



VAN GIẢM ÁP VỚI PILOT GẮN TRÊN

Với Bộ điều khiển Điện từ

Model IR-12T-55-3W-X

Van Điều khiển Giảm Áp BERMAD với Pilot gắn trên kết hợp bộ điều khiển điện từ mang đến hiệu suất hàng đầu, với thiết kế nhỏ gọn và hoạt động theo nguyên tắc cảm-và-chạy trực quan, nhờ vào một bộ điều khiển cảm biến tích hợp sáng tạo, có trang bị nút xoay điều chỉnh độ chính xác cao để hiệu chuẩn dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

Model IR-12T-55-3W-X giảm áp suất cao hơn ở phía thượng lưu xuống áp suất không đổi đã hiệu chuẩn phía hạ lưu, bất kể sự biến đổi lưu lượng và mở hoàn toàn khi áp suất trong đường ống giảm xuống dưới mức cài đặt. Van mở và đóng theo tín hiệu điện.



- [1]** BERMAD Model IR-12T-55-X thiết lập vùng áp suất giảm, bảo vệ các đường ống nhánh và đường ống phân phối.
- [2]** Van Khí Động học
- [3]** Van Khí Kết Hợp
- [4]** Thiết bị Đầu cuối Từ xa

Tính năng và lợi ích


- Vận hành dựa theo áp suất trong đường ống, Điều khiển theo nguyên lý Thủy lực (bật/tắt)
 - Bảo vệ các hệ thống phía hạ lưu
 - Mở hoàn toàn khi áp suất trong đường ống giảm
- Bộ điều khiển cảm biến Tích hợp 3 Chiều - thiết kế thân thiện với người dùng
 - Nút điều chỉnh và thang đo độ chính xác cao để dễ dàng hiệu chuẩn mà không cần đồng hồ đo áp suất
 - Giải pháp "Box-Size" nhỏ gọn
 - Dễ dàng thêm hoặc bớt bộ điều khiển điện từ
 - Phù hợp khác thường với tất cả các cỡ kích thước lên đến 3"
- Van Nhựa Kỹ thuật với Thiết kế Tiêu chuẩn Công nghiệp
 - Thích ứng tại chỗ với nhiều loại và kích cỡ đầu nối
 - Độ bền cao, kháng hóa chất & bọt khí xâm thực
- Thân Van kiểu hYflow 'Y' với thiết kế "Xuyên Thấu"
 - Hiệu suất thông lưu cực cao với Mức hao hụt áp suất thấp
- Màng ngăn Di chuyển Cực kỳ Linh hoạt và Đồng nhất với Nút bị được Dẫn hướng
 - Điều tiết chính xác và ổn định cùng khả năng đóng nhẹ nhàng
 - Yêu cầu mức áp suất dẫn động thấp
 - Ngăn ngừa xói mòn và biến dạng màng ngăn

Ứng dụng thông dụng

- Các hệ thống Tưới tiêu Tự động hóa
- Các hệ thống Có Áp suất Nguồn cung Thay đổi
- Van điều khiển cảm biến trong các hệ thống Tưới Nhỏ giọt & Tưới Phun
- Các hệ thống Tưới tiêu Tiết kiệm Năng lượng

Hoạt động:

Bộ điều khiển cảm biến Giảm Áp ① sẽ truyền lệnh để đóng Van nếu Áp suất Phía hạ lưu P2 tăng trên mức cài đặt và mở hoàn toàn khi áp suất giảm xuống dưới mức cài đặt. Bộ chọn Ba cực Tích hợp ② cho phép vô hiệu hoạt động đóng và mở theo cách thủ công hoặc điều khiển bằng điện, trong đó bộ điều khiển điện từ ③ sẽ kết nối buồng điều khiển van ④ với áp suất trong đường ống để đóng van hoặc xả áp qua bộ điều khiển cảm biến để mở van.

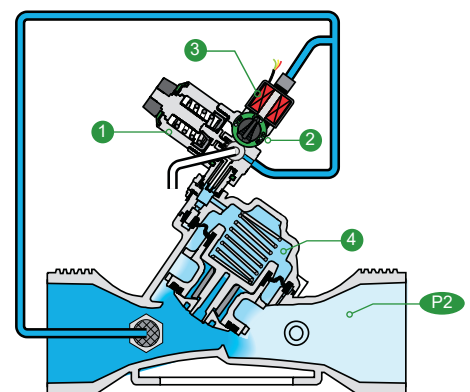



Dữ liệu Kỹ thuật

Áp suất Danh định:
10 bar; 145 psi

Phạm vi Áp suất Hoạt động:
0,5-10 bar; 7-145 psi

Phạm vi Cài đặt:
0,8-6 bar; 12-80 psi

Phạm vi cài đặt thay đổi tùy theo lò xo của bộ điều khiển cảm biến cụ thể. Vui lòng tham vấn nhà máy.

Vật liệu:

Thân, Nắp và Nút bịt:
Nylon Pha Thủy tinh

Màng ngăn:
NR, Vải nylon gia cường

Gioăng: NR

Lò xo: Thép Không gỉ

Bu-lông Nắp: Thép Không gỉ

Phụ kiện Điều khiển:

Phạm vi Lò xo của Bộ điều khiển cảm biến:

Mắt Số	Màu sắc Lò xo	Màu sắc Nút Điều chỉnh	Phạm vi Cài đặt
J2	Đen	Đen	12-80 psi
H2	Đen		0,8-6,0 bar

Phạm vi Điện áp Bộ điều khiển Điện tử

S-390-T-3W:

Điện áp liên tục: 12VDC, 24VDC, 24VAC


S-392-T-3W:

Chốt 9-20VDC

Thông số Kỹ thuật

Kích thước & Trọng lượng Van Mẫu Chữ Y

Đối với mẫu đôi và mẫu chữ T của BERMAD, Vui lòng xem trang kỹ thuật đầy đủ của chúng tôi.

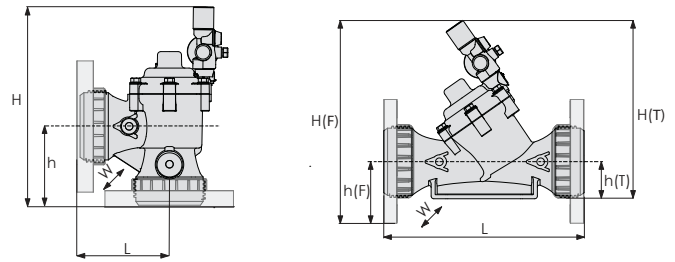

Mẫu	Xiên (chữ Y)						Xiên (chữ Y)		Góc (A)							
	1½" ; 40		2" ; 50		2"L ; 50L		3" ; 80		2" ; 50		2½" ; 65		2" ; 50		3" ; 80	
Đầu nối	Ren Trong (BSP-T / NPT)						Mặt bích Phổ dụng		Ren Ngoài (BSP-F)		Ren Trong (BSP-T / NPT)		Mặt bích Phổ dụng			
	Nhựa		Kim loại		Nhựa		Kim loại		Nhựa		Kim loại		Nhựa		Kim loại	
Chiều dài (mm)	L		200	230	298	308	200	230	115	133	138					
Chiều cao (mm)	H(F)		-						355		-		338		-	
	H(T)		279	298	310	-		279	298	318	333	-				
	h(F)		-						100		-		123		-	
	h(T)		40	43	55	-		40	43	115	118	-				
Chiều rộng (mm)	W		142	152		200	142	152	142	152	200					
CCDV (lit)			0,12		0,15		0,12	0,15	0,12	0,15						
Trọng lượng (Kg)	1,4	1,5	1,8	1,9	2,8	4,7	1,4	1,5	1,5	1,9	2,8	4,7				

CCDV = Thể tích Xy lanh Buồng Điều khiển

Các Đầu nối khác có sẵn theo yêu cầu. Để biết kích thước và trọng lượng của bộ tiếp hợp hoặc van có bộ tiếp hợp, vui lòng tham vấn bộ phận dịch vụ khách hàng

Đặc tính Lưu lượng

Kích thước DN	1½"	2"	2"L	2½"	3"
KV	50	50	100	100	100

Hệ số Lưu lượng của Van

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv} \right)^2$$

$Kv = m^3/h$ @ ΔP of 1 bar
 $Q = m^3/h$
 $\Delta P = bar$

Sơ đồ

